

RULOPAN



Her iki yüzü sarı camtülü kaplı camyünü şilte olan Rulopan, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Uygulama

Her iki yüzünün camtülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Hafif olduğundan, çatıya çıkartılması ve kesilerek uygulanması çok kolaydır. Uygulamada zayıt vermez, her parçası değerlendirilir. Elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyice yerleşir. Kışın yoğunlaşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın da güneş tarafından çatı arasından aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Uygulama sonrası malzeme üzerine yük konulmamalı, üzerinde yürünmemelidir. Şiltelerin üzeri naylon veya benzeri örtülerle kaplanmamalıdır.

Kalınlık (cm)	Genişlik x Uzunluk (cm)	Paket (m ²)
8	120 x 800	9,60
10	120 x 600	7,20
12	120 x 500	6,00
14	120 x 500	6,00



- Isı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Kolay uygulama
- Farklı ebatlarda üretim
- Hafif



İzocam Rulopan


Özellikler	Sembol	Birim	Tanım				Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü				-	TS EN 13162
Genişlik	b	mm	1200				+/-1,5%	TS EN 822
Uzunluk	l	mm	8000	6000	5000		+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	d	mm	80	100	120	140	T1 **	TS EN 823
Kaplama	-	-	Sarı Camtülü				-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1				-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,040				-	TS EN 12667/12939
Isı İletim Direnci	R_D	m ² .K/W	2,00	2,50	3,00	3,50	-	-
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0,84				-	EN 12524
Su Buharı Difüzyon Direnci *	μ	-	1				-	TS EN 12086
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m ²	0,8				-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film				-	-

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

** T1: -5% veya -5 mm, fazlasına müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Şilte torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

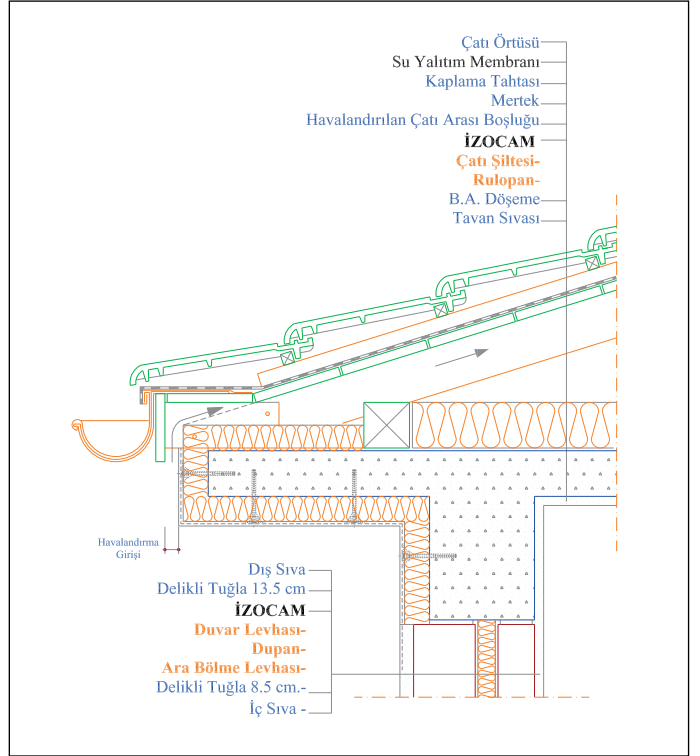

TRCYRP2016/01